


短接连接器(3)


CV82-3

JC21	短接连接器(G4NC)	HMC端子编号	-
	-端子编号1~10:C-CAN(高电位)	供应商端子编号	2005499-1
	-端子编号11~15:制动灯开关信号	供应商端子名称	AMP_025JOINT_30F
	-端子编号16~25:C-CAN(低电位)		
	-端子编号26~30:未使用		

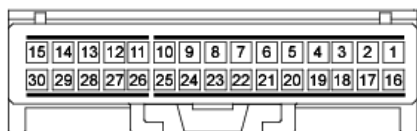

1. G	C-CAN(高电位):PCM/ECM	16. O	C-CAN(低电位):PCM/ECM
2. G	C-CAN(高电位): 多功能检查连接器	17. O	C-CAN(低电位): 多功能检查连接器
3. -	-	18. -	-
4. -	-	19. -	-
5. -	-	20. -	-
6. G	C-CAN(高电位): 电控油泵逆变器	21. O	C-CAN(低电位): 电控油泵逆变器
7. -	-	22. -	-
8. -	-	23. -	-
9. G	C-CAN(高电位):ESP控制模块、 ABS控制模块	24. O	C-CAN(低电位):ESP控制模块、 ABS控制模块
10. G	C-CAN(高电位): 短接连接器(JF01)	25. O	C-CAN(低电位): 短接连接器(JF01)
11. G/B	制动灯开关	26. -	-
12. G/B	制动灯开关信号: BCM、智能钥匙控制模块、 智能接线盒 (IPS控制模块)	27. -	-
13. -	-	28. -	-
14. G	制动灯开关信号: ABS/ESP控制模块	29. -	-
15. G/B	制动灯开关信号: PCM/ECM	30. -	-

JC22	短接连接器(G4NC)	HMC端子编号	1879004834AS
	-端子编号1~7:搭铁(GC201)	供应商端子编号	HP286-14021
	-端子编号8~14:搭铁(GC204)	供应商端子名称	KUM_025WP.JOINT_14F



1. B	搭铁(GC201)	7. -	-
2. B	搭铁(GC201): 发动机室接线盒(鼓风机继电器)、 PCB接线盒(前雨刮器(高速/低速) 继电器)	8. B/O	搭铁(GC204)
3. B	搭铁(GC201): PCB接线盒(PDM(IG1)/(IG2)/(ACC) 继电器)	9. B/O	搭铁(GC204): 点火线圈#1屏蔽
4. B	搭铁(GC201): 制动油量传感器	10. B/O	搭铁(GC204): [A/T]点火线圈#4屏蔽 [M/T]点火线圈#3/#4屏蔽
5. -	-	11. B/O	搭铁(GC204): [A/T]点火线圈#3/#4屏蔽 [M/T]点火线圈#4屏蔽
6. B	搭铁(GC201): [A/T]ATM变速杆 [M/T]点火锁止&离合器开关 (离合器开关)、空档开关	12. B/O	搭铁(GC204): 点火线圈#1/#2屏蔽
		13. B/O	搭铁(GC204): 点火线圈#2屏蔽
		14. B/O	搭铁(GC204): 点火线圈#3屏蔽