


## 更换

- 戴上手套保护您的手。
- 使用平头螺丝刀或拆卸工具时，在工具上缠绕保护胶带以免损坏部件。
- 注意不要刮坏车身表面。

### 1. 拆卸固定卡扣和固定螺钉，并拆卸后挡泥板(A)。

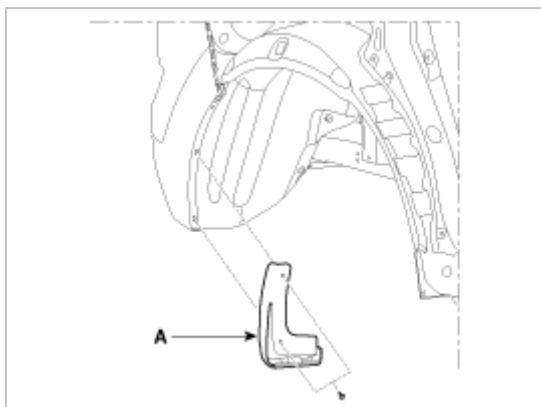

### 2. 按拆卸的相反顺序安装。

- 更换任何损坏的卡扣(或销式固定器)。