


短接连接器 (2)

CV82-2

JE04

短接连接器 (配备SPAS)

- 14母/黑色(KUM_025WP_JOINT_14F_B_TWP)
- 端子编号1~7: 智能驻车辅助控制模块(传感器电源)
- 端子编号8~14: 智能驻车辅助控制模块(传感器搭铁)

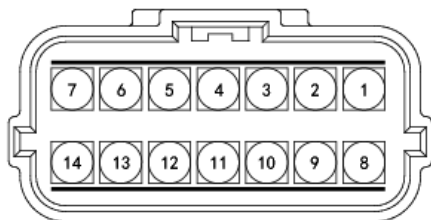


- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. P/B 智能驻车辅助控制模块
(传感器电源) | 8. B 前左智能驻车辅助传感器
(外侧):搭铁 |
| 2. P/B 前左智能驻车辅助传感器
(外侧):电源 | 9. B 前右智能驻车辅助传感器
(外侧):搭铁 |
| 3. P/B 前右智能驻车辅助传感器
(外侧):电源 | 10. B 前左智能驻车辅助传感器
(内侧):搭铁 |
| 4. P/B 前左智能驻车辅助传感器
(内侧):电源 | 11. B 前右智能驻车辅助传感器
(内侧):搭铁 |
| 5. P/B 前右智能驻车辅助传感器
(内侧):电源 | 12. B 前左智能驻车辅助传感器
(侧面):搭铁 |
| 6. P/B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面):电源 | 13. B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面):搭铁 |
| 7. P/B 前右智能驻车辅助传感器
(侧面):电源 | 14. B 智能驻车辅助控制模块
(传感器搭铁) |

JF01

短接连接器

- 30母/绿色(AMP_025JOINT_30F_G_TYPE. 7)
- 端子编号1~10: ON/START输入
- 端子编号11~15: C-CAN(高电位)
- 端子编号16~20: 记忆电源(B+)
- 端子编号21~25: 制动灯信号
- 端子编号26~30: C-CAN(低电位)



- | | |
|---|---|
| 1. Br 智能接线盒(保险丝-F8) | 16. Br/O 智能接线盒(保险丝-F4) |
| 2. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
ATM变速杆指示灯 | 17. Br/O 智能接线盒(保险丝-F4):
控制台开关(右) |
| 3. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
驾驶席通风座椅控制模块、
驾驶席座椅加热器模块 | 18. Br/O 智能接线盒(保险丝-F4):
控制台开关(左) |
| 4. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
4WD ECM | 19. Br/O 智能接线盒(保险丝-F4):
后右电动门窗开关 |
| 5. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
后驻车辅助传感器(左/右)、
后驻车辅助传感器(中央)
(左/右) | 20. Br/O 智能接线盒(保险丝-F4):
后左电动门窗开关 |
| 6. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
驾驶席IMS模块 | 21. G/O 制动灯:后组合灯(内侧)
(左/右)、
高架制动灯 |
| 7. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
后左座椅加热器 | 22. G/O 制动灯:后左组合灯(外侧) |
| 8. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
后右座椅加热器 | 23. G/O 制动灯:后右组合灯(外侧) |
| 9. Br 智能接线盒(保险丝-F8):
助手席通风座椅控制模块、
助手席座椅加热器模块 | 24. G/O 制动灯:拖车灯 |
| 10. - | 25. G/O 制动信号电控模块
(制动灯) |
| 11. G C-CAN(高电位):
诊断连接器 | 26. 0 C-CAN(低电位):
诊断连接器 |
| 12. - | 27. - |
| 13. G C-CAN(高电位):
短接连接器(JE02) | 28. 0 C-CAN(低电位):
短接连接器(JE02) |
| 14. G C-CAN(高电位):
短接连接器(JF02) | 29. 0 C-CAN(低电位):
短接连接器(JF02) |
| 15. G C-CAN(高电位):4WD ECM | 30. 0 C-CAN(低电位):4WD ECM |